

# BLANC 2 BLANCS

Nouveau look intérieur  
**WHITE FINISH**

*Premium*  
**Ouvertures®**

# Sommaire

**Premium Ouvertures**

**Blanc 2 Blancs**

## **Gammes de fenêtres**

---

**Premium Evo 853**

**Premium Coloris 763**

**Premium Energy 763**

- Premium Energy Max
- Premium Energy Plus
- Premium Energy

**Premium Vision 763**

**Premium Design 703**

- Premium Design Plus
- Premium Design

**Premium Tradi 763**

**Premium Round 602**

**Personnalisez votre intérieur avec nos fenêtres**

## **Gammes de coulissants**

---

**Premium Evo CL85**

**Premium Access C78**

**Premium Energy CT78**

**Décors**

**Certifications**

**Volets roulants**

**Sécurité**

**Quincaillerie**

**Poignées**

**Vitrages**

**Réalisations Premium Ouvertures**

**Résumé**



# Premium Ouvertures

**Jean-Marc Schuttrumpf, fondateur de la marque Premium Ouvertures, travaille dans le secteur de la fabrication des portes et des fenêtres depuis plus de 30 ans.**

Choisir Premium Ouvertures, c'est avoir la certitude de bénéficier de portes et de fenêtres de haute qualité qui associent une qualité technique de pointe à un design toujours élégant. Tous nos produits sont réfléchis pour répondre aux exigences les plus strictes en termes de fonctionnalité, d'esthétisme et de durée de vie.

**Créez votre  
chez-vous avec nos  
fenêtres de haute  
qualité ...**



La fiabilité et la qualité de nos produits sont attestées par le respect des exigences de la marque **NF**, associée à la marque **CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED** tel que défini sur les certificats établis par le **CSTB**.

La philosophie unique de nos gammes de production repose sur l'association de la qualité avec une offre exceptionnelle de teintes et de décors bois qui marquent indéniablement les tendances dans le secteur de la menuiserie.

[www.premium-ouvertures.fr](http://www.premium-ouvertures.fr)



# BLANC **2** BLANCS

Nouveau look intérieur  
**WHITE FINISH**

LES PRESTIGIEUSES  
**FENÊTRES BLANCHES**





# White Finish

L'élégance  
par excellence

**Offrez à vos fenêtres un style unique avec notre incroyable surface White Finish qui apporte une toute nouvelle dimension au design de vos fenêtres.**

Les fenêtres de haute qualité de la marque Premium Ouvertures prouvent que le blanc est également synonyme de luxe. **Avec White Finish, vous bénéficierez d'un aspect de très haute qualité et d'une harmonie parfaite avec tous les intérieurs.**

**La finition White Finish, gage de qualité supérieure, équipe tous nos produits en série.** Elle assure une protection optimale de vos fenêtres tout en leur conférant un aspect haut de gamme, à la fois contemporain et intemporel.

**LAISSEZ VOUS SÉDUIRE PAR LA DIFFÉRENCE ...**





## Fenêtres





$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

# PREMIUM Evo 853\*

## Excellentes propriétés d'isolation thermique

- Gamme adaptée notamment aux bâtiments passifs et à basse consommation d'énergie
- Excellentes propriétés d'isolation thermique et phonique
- Formes épurées et modernes
- Gamme conforme à la RE 2020

### 1 Décors

- 63 couleurs et décors bois / plus de 3900 combinaisons

### 2 Parclose carrée

- Correspondantes aux formes classiques de ce système

### 3 Formes épurées et modernes

### 4 Triple vitrage en option

### 5 Joint central pour une étanchéité maximale

### 6 Renforcement métallique intégral

- Durable, stable et sécurité




Profil de fenêtre



\* Profondeur de dormant 85 mm / 3 joints de frappe


BLANC 2 BLANCS

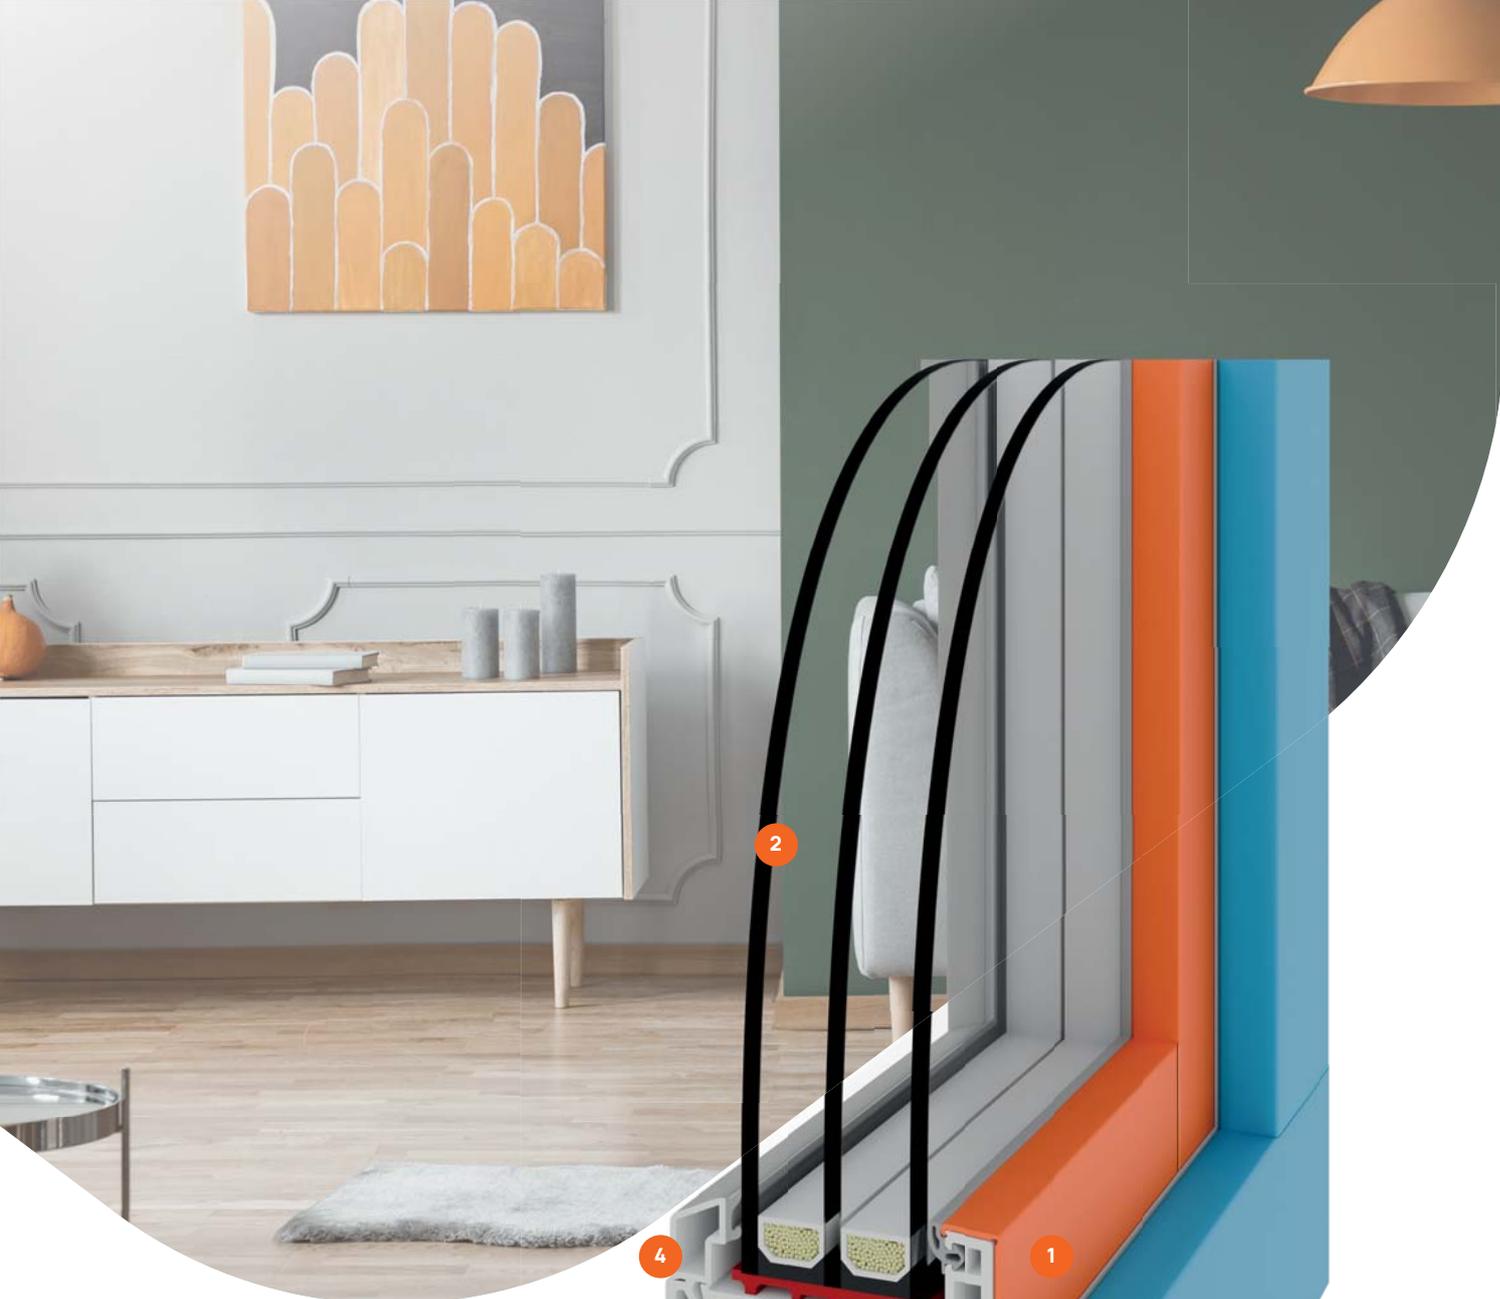

**Options RAL illimitées**



**Coloris standard**

- |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| White Finish  | 7016T   | 9006T   | 2900T   | 2100T   | 2525T   | 9016T   | 8019T   |
| intérieur   | extérieur   |   |   |   |   |   |   |

T = texturé

# PREMIUM Coloris 763\*

## Choix de couleurs illimitées

- Toute nouvelle gamme avec capotage aluminium sur le dormant et l'ouvrant
- Options illimitées de laquages
- Capotage aluminium prolonge la durée de vie des menuiseries
- Gamme innovante idéale pour les bâtiments neufs
- Gamme conforme à la RE 2020

### 1 Capotage aluminium avec choix illimité de laquages

- White finish / 7 teintes RAL en standard
- Autres combinaisons laquées illimitées

### 2 Triple vitrage en standard

### 3 Paumelles encastrées en standard

### 4 Parcloses personnalisables

### 5 Joint central pour une étanchéité maximale

### 6 Renforcement métallique intégral

- Stabilité de forme, longue durée de vie, épaisseur de 2 mm
- Rigidité optimale du dormant de la fenêtre

$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

\* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS

Profil de fenêtre





$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

# PREMIUM Energy Max 763\*

## Design très moderne avec gain de luminosité

- Gamme idéale pour tous types de construction (Neuf et rénovation)
- Exceptionnelles propriétés d'isolation thermique
- Gamme conforme à la RE 2020

### 1 Coloris moderne

- Grand choix de décors gris comprenant les nouveautés Matrix Mat et Matrix Shine
- Technologie Cool Colors permettant de réfléchir jusqu'à 80% du rayonnement solaire

### 2 Joint central pour une étanchéité maximale

### 3 Triple vitrage collé

- Pour un maximum de rigidité et de sécurité

### 4 Paumelles encastrées en standard

### 5 Mousse spéciale thermique

### 6 Renforcement composite

- Isolation thermique spéciale dans le dormant et l'ouvrant

\* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS

Profil de fenêtre





**l'ouvrant  
flat**



**l'ouvrant  
affleurant**

**Premium Energy Plus**

- Triple vitrage
- Paumelles encastrées

**Premium Energy Plus**

- Triple vitrage collé
- Paumelles encastrées

Profil de fenêtre



**$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$**   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

Profil de fenêtre



# PREMIUM Energy 763\*

## Design très moderne avec gain de luminosité

- Gammes idéales pour tous types de construction (Neuf et rénovation)
- 3 options de conception – Premium Energy Plus (avec l'ouvrant flat ou l'ouvrant affleurant) et Premium Energy avec l'ouvrant flat
- Profilés étroits pour plus de luminosité - battement central de seulement 108 mm
- Exceptionnelles propriétés d'isolation thermique
- Gammes conformes à la RE 2020



$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4/20/4 LE

### Premium Energy


- Double vitrage
- Paumelles visibles

Profil de fenêtre



\* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS

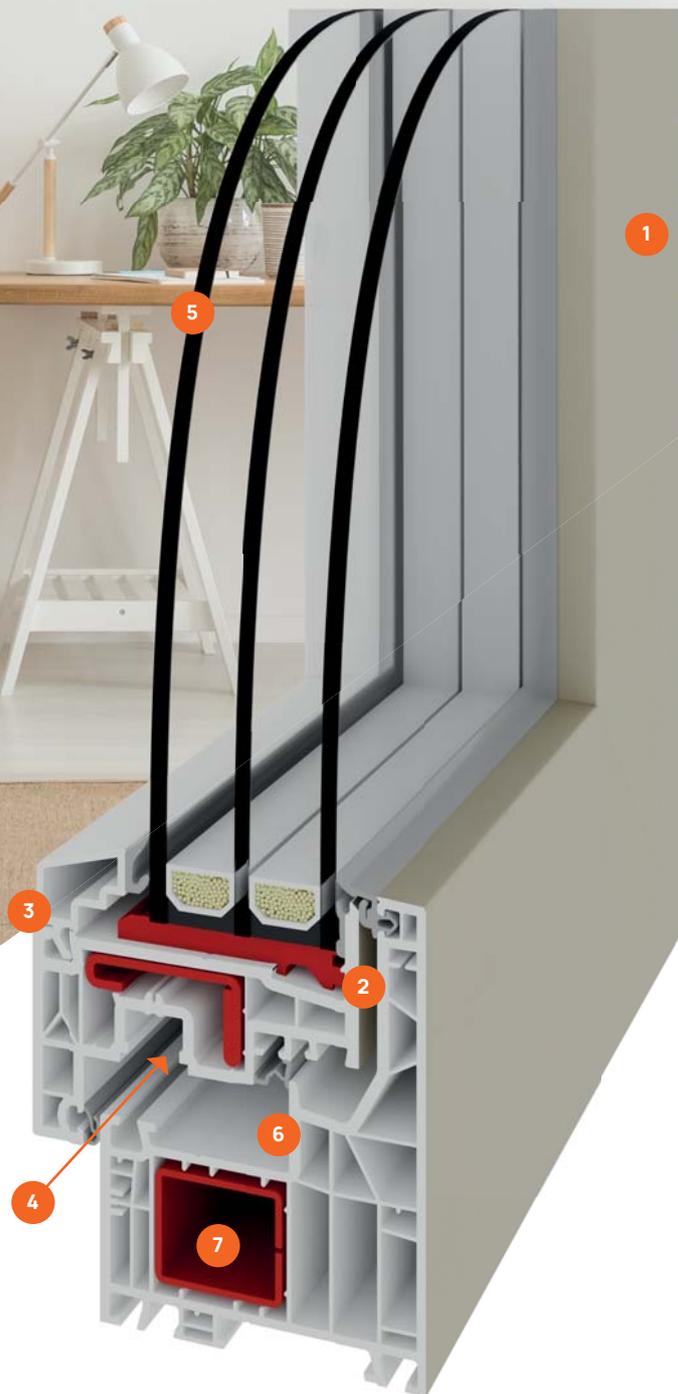

$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

# PREMIUM Vision 763\*

## Nouvelle conception avec l'ouvrant complètement caché

- Formes modernes idéales pour les bâtiments neufs
- Ouvrant complètement caché
- Paumelles encastrées en standard
- Gamme conforme à la RE 2020

### 1 Décors

- Finition structurée sur les fenêtres et les coulissants (avec fini Matrix Mat et Matrix Shine)

### 2 Ouvrant complètement caché

### 3 Parcloses au design moderne


### 4 Paumelles encastrées en standard

### 5 Triple vitrage en standard

### 6 Joint central pour étanchéité maximale

### 7 Renforcement métallique intégral

- Durable, stable et sécurité

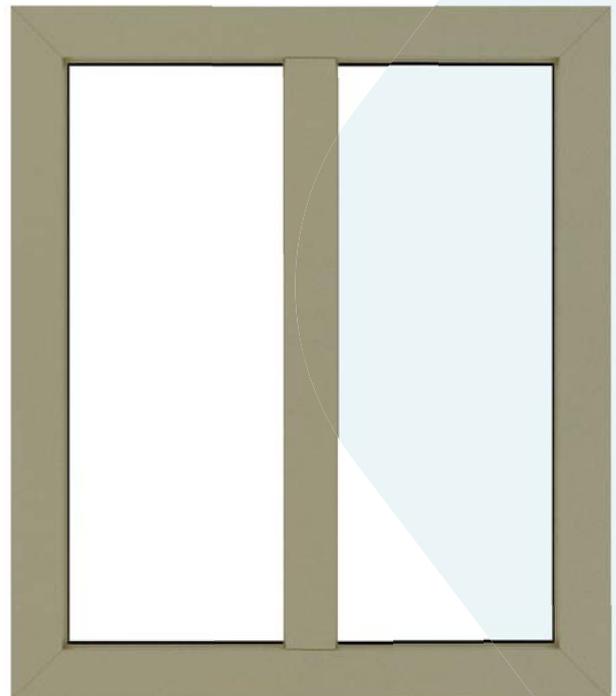

Profil de fenêtre



\* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS



### Premium Design Plus

- Triple vitrage
- Paumelles encastrées

$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE



### Premium Design





- Double vitrage
- Paumelles visibles

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4/16/4 LE

# PREMIUM Design 703\*

## Possibilité de créer des formes atypiques

- Ouvrant galbé au design exceptionnel et exclusif
- Gain de luminosité et d'apports solaires – battement central de seulement 126 mm
- Formes atypiques – polygones, cintres, œil de bœuf etc.
- Gamme idéale pour tous types de construction (Neuf et rénovation)
- Gamme conforme à la RE 2020



Profil de fenêtre



\* Profondeur de dormant 70 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS




## Décors disponibles

- White Finish
- Chêne nature
- Chêne alpin
- Chêne clair
- Pin nature
- Chêne café
- Chêne amande
- Chêne doré
- Chêne brûlé
- Chêne ambre
- Châtaignier II
- Noyer Balsamico
- Chêne cérusé gris

# PREMIUM Tradi 763\*

## Parfaite imitation des fenêtres bois

- Simple à entretenir
- Excellentes propriétés d'isolation thermique
- Gamme adaptée pour tous types de construction (Neuf ou rénovation)
- Gamme conforme à la RE 2020

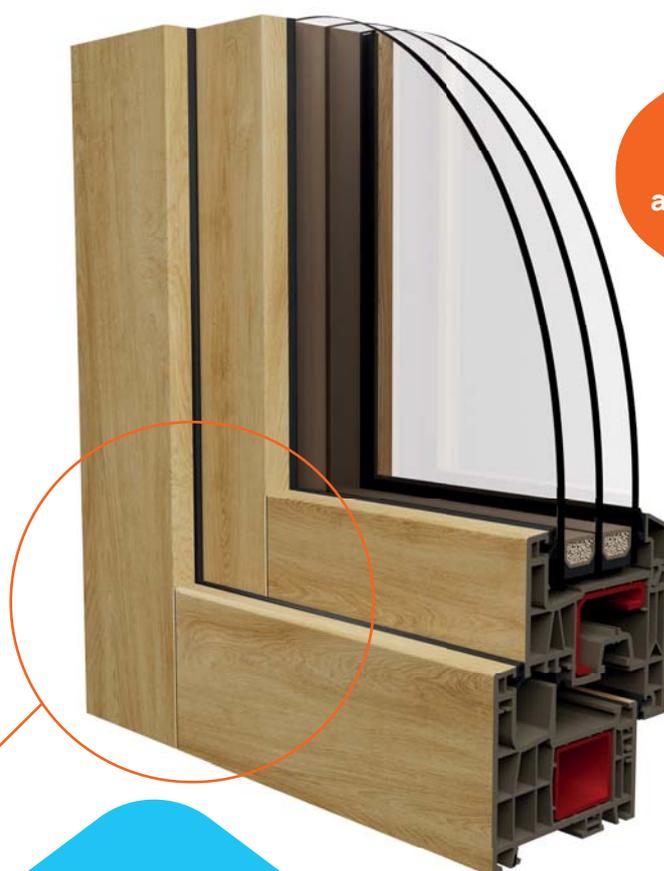

$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

Assemblage des profilés  
dormants et ouvrants à 90°  
sur la face extérieure.

Profil de fenêtre



\* Profondeur de dormant 76 mm / 3 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS




$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4/16/4 LE

# PREMIUM Round 602\*

## Gamme à dormant étroit

- Gamme idéale pour la rénovation (2 types de dormant de rénovation)
- Montage de la fenêtre directement sur le bâtis bois d'origine
- Profilés très étroits - grande surface vitrée des battants de fenêtres

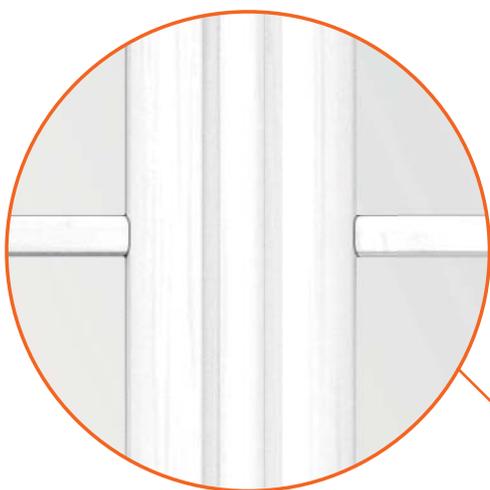

Battement central étroit.  
De forme arrondie dont  
la largeur n'est que  
de 126 mm.



Profil de fenêtre



\* Profondeur de dormant 60 mm / 2 joints de frappe

BLANC 2 BLANCS





**Gammes  
de coulissants**



$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

# PREMIUM Evo CL85\*

## Levant-coulissant

- Grandes baies vitrées d'une largeur maximale de 6,2 m
- Gain de luminosité et apport solaire maximal
- Performance énergétique très élevée et sécurité exceptionnelle
- Possibilité de verre de sécurité de classe P1A à P5A

### 1 Large choix de coloris modernes – plus de 3900 combinaisons

### 2 Triple vitrage possible

- Protection contre l'effraction P1A à P5A

### 3 Renforcement métallique intégral sur le dormant et l'ouvrant

- Rigidité optimale, stabilité de forme, longue durée de vie

### 4 Seuil thermique en aluminium

- Pour personnes à mobilité réduite
- Grande stabilité, excellentes propriétés d'isolation thermique

## Les possibilités d'ouverture




Schéma A




Schéma A

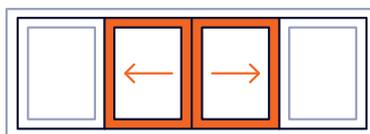


Schéma C




Schéma D

### Profil de fenêtre



\* Profondeur de l'ouvrant 85 mm

BLANC 2 BLANCS



$U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

# PREMIUM Access C78\*

## Coulissant slide

- Quincaillerie innovante avec gâches de sécurité en standard
- Manipulation facile de l'ouvrant de la porte
- Grande largeur jusqu'à 4,8 m d'un seul tenant
- Gamme conforme à la RE 2020

### 1 Grande choix de coloris modernes

### 2 Triple vitrage possible

- Protection contre l'effraction P1A à P5A

### 3 Parcloses carrée au design moderne

### 4 Renforcement métallique intégral

- Sur la périphérie du dormant et de l'ouvrant, épaisseur de 2 mm
- Durable, stable et sécurité

## Les possibilités d'ouverture




Schéma A




Schéma A

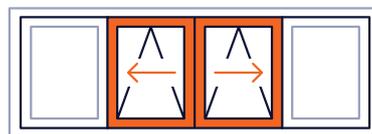



Schéma C

\* Profondeur de l'ouvrant 78 mm

BLANC 2 BLANCS

### Profil de fenêtre



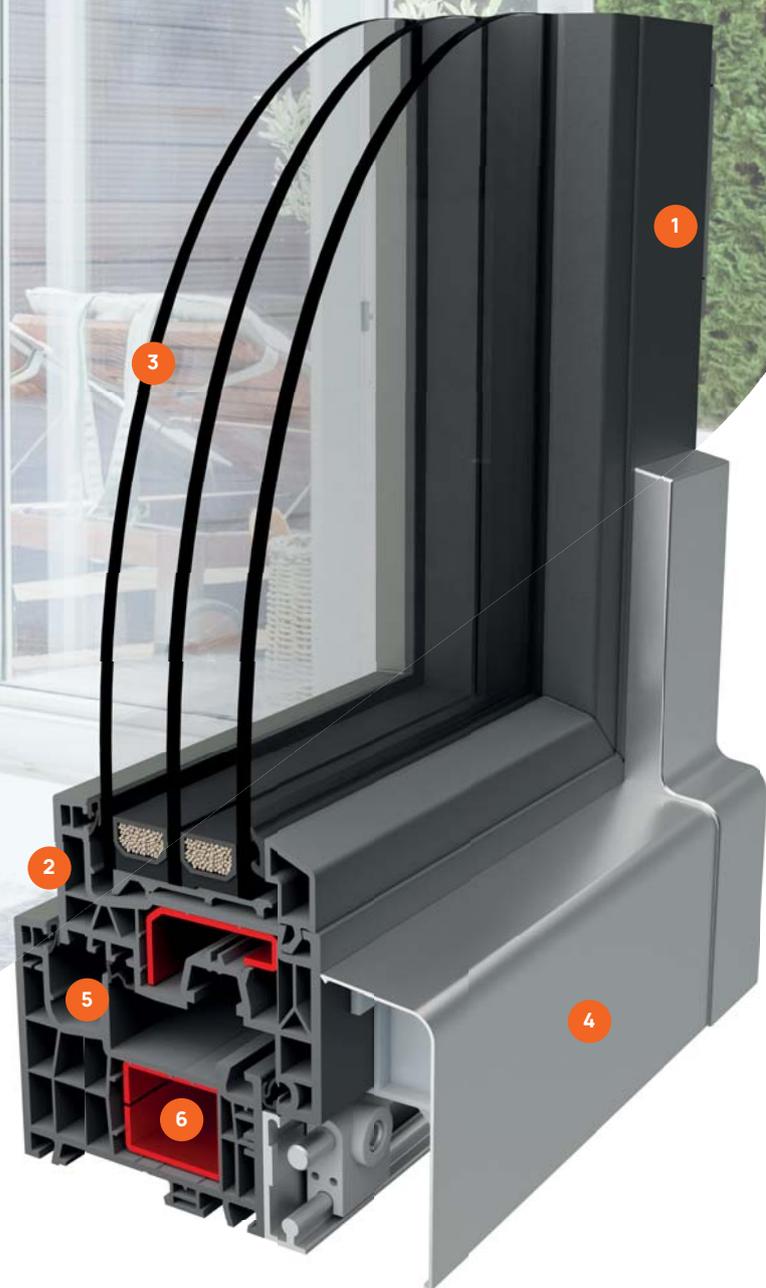

$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec 4 LE/16/4/16/4 LE

# PREMIUM Energy CT78

## Coulissant à translation

- Fabrication à partir des profilés des gammes de fenêtres
- Harmonie parfaite avec le design des fenêtres et portes-fenêtres
- Coulissant à translation avec oscillo-battant
- Ouverture et fermeture fluides et silencieuses
- Gamme conforme à la RE 2020

### 1 Profilés identiques aux gammes de fenêtres

### 2 Parclose carrée au design moderne

### 3 Triple vitrage possible

- Protection contre l'effraction P1A à P5A

### 4 Cache rail en 4 couleurs – blanc, argent, titan et bronze

### 5 Joints de frappe pour une étanchéité maximale

### 6 Renforcement métallique intégral

- Rigidité optimale du dormant et de l'ouvrant

## Les possibilités d'ouverture




Schéma A




Schéma A




Schéma B

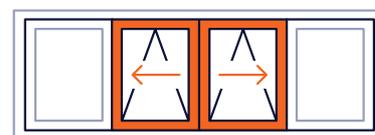


Schéma C

### Profil de fenêtre



\* Profondeur de l'ouvrant 78 mm

BLANC 2 BLANCS



## Décors recommandés

Argent (F1)



Aluminium  
Matrix Shine

Titane Matrix  
Shine

Inox (F9)



Silicium  
Matrix Mat

Anthracite mat (F7)



Cris Matrix  
Mat

Lave Matrix  
Mat

Graphite  
Matrix Shine

# Personnalisez votre intérieur avec nos fenêtres

## Des détails pour un bel ensemble


Ravivez votre intérieur avec Premium Ouvertures. Vous rêvez de nouvelles fenêtres personnalisées? Nous avons la solution ! Choisissez la teinte de vos pareclozes et poignées afin de sublimer votre intérieur.

Apportez du style à vos fenêtres ...



# Décors

Nouvelle collection 2025

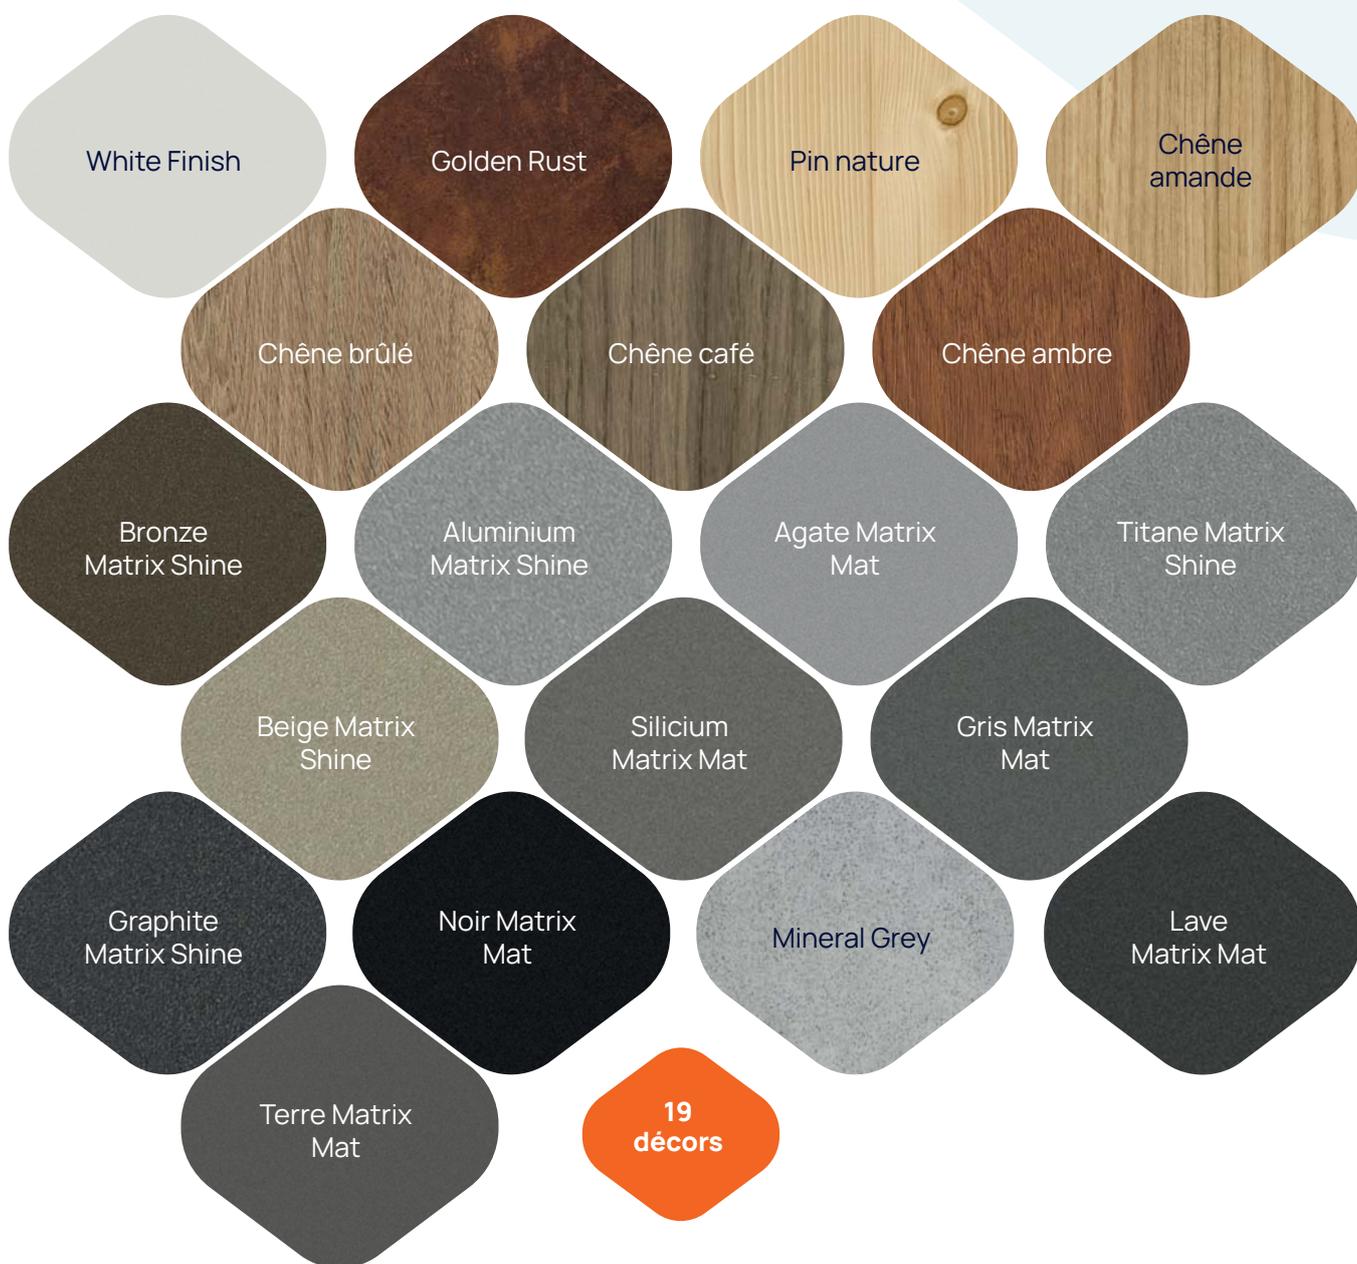


RAL Standard



T = texturé

## Standard

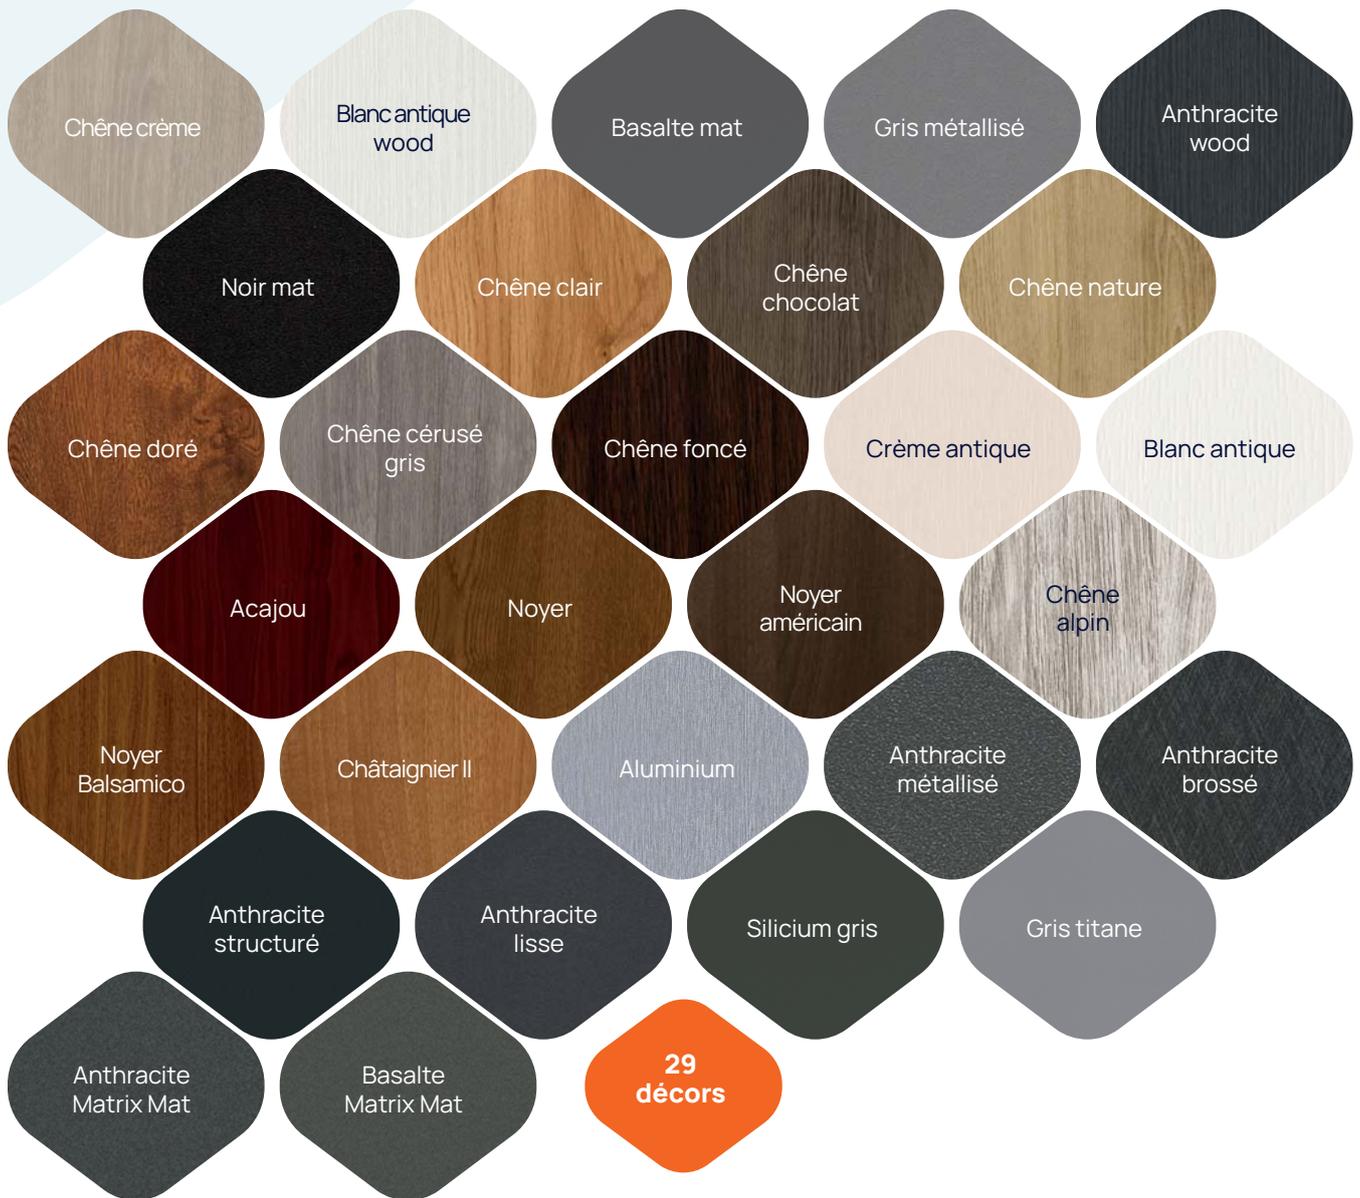

## Non Standard



BLANC **2** BLANCS



### MATRIX MAT ET MATRIX SHINE – le noir et le gris par excellence !

Vous pensiez avoir tout vu et pourtant, nous vous proposons encore plus ! Découvrez nos surfaces "Ultramat" permettant de réfléchir jusqu'à 80% du rayonnement solaire. Avec ces films, nos fenêtres PVC aux lignes modernes deviennent des produits idéaux pour concurrencer les fenêtres en aluminium.



### Des fenêtres PVC qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des fenêtres en bois !

Nos fenêtres PVC présentent une structure 3D imitant parfaitement le bois. Les soudures peuvent aussi y être réalisées sous un angle de 90° pour copier l'assemblage des menuiseries en bois.



### Une infinité d'associations de couleurs !

Nous associons les couleurs à l'infini. Nous sommes ainsi capables de proposer des fenêtres dont la teinte intérieure est différente de la teinte extérieure. Choisissez votre décor intérieur et extérieur. Plus de 3900 combinaisons pour vous faire plaisir !

# La qualité Premium Ouvertures

Choisir les produits PREMIUM OUVERTURES, c'est choisir une qualité certifiée.  
Cela vous **apportera sécurité, satisfaction et sérénité.**



- Qualité pour le bâtiment
- Gammes certifiées selon les normes NF et CSTB
- Compatibilité parfaite avec les exigences du marché
- Attestation des performances thermiques et acoustiques des fenêtres et portes-fenêtres



- Attestation de la performance thermique, acoustique et de sécurité des vitrages

## A-E-V

### Haute qualité des produits garantie par :

- Un suivi régulier en cours de fabrication
- Des essais A-E-V (air-eau-vent) hebdomadaires sur un banc d'essai interne







**Réalisations  
Premium Ouvertures**





## Avantages

- Plus d'isolation thermique et phonique
- Plus de sécurité
- Plus d'intimité

## Lames coloris

Premium Ouvertures vous propose des lames en ALU et en ALU thermique.




**Autres coloris sur demande.**

\* aussi en version ALU thermique

# Volets roulants

- Améliorent l'isolation thermique, acoustique et constituent un élément de sécurité
- Idéal pour tous types de construction (Neuf et rénovation)
- Manœuvre des volets roulants manuelle ou électrique (Somfy)
- Plaxage complet du caisson et des joues latérales du caisson identique à la menuiserie
- Lames en ALU et en ALU thermique

Avec dormant neuf

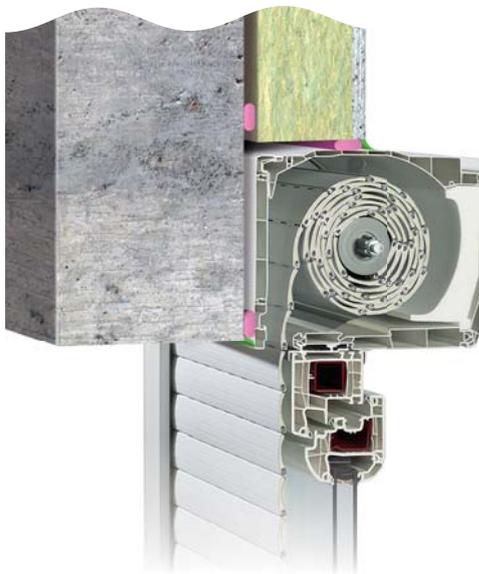

Avec dormant de rénovation



## Des détails pour un bel ensemble ...

Pour mieux l'intégrer à votre fenêtre, nous les proposons dans la totalité de nos plaxages selon de votre choix.

**somfy**®



## Classe de sécurité

\* EN 1627 – norme européenne pour la protection contre les cambriolages




gâche de sécurité



gâche de compression



### CLASSE DE SÉCURITÉ RC1 (Selon la norme EN 1627\*)

- 4 à 8 gâches de sécurité (en fonction des dimensions de la fenêtre)
- Poignée Secustik® à clé
- Vitrage retardateur d'effraction

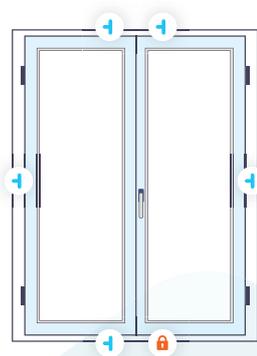

#### SÉCURITÉ DE BASE

- 1 gâche de sécurité
- Poignée Secustik®
- Vitrage standard



### CLASSE DE SÉCURITÉ RC2 (certifiée selon la norme EN 1627\*)

- Gâches de sécurité sur tous les galets de fermeture
- Poignée Secustik® à clé
- Vitrage retardateur d'effraction collé

# Sécurité

L'association de systèmes uniques nous permet de vous assurer la sécurité d'utilisation durable de vos fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées. Si vous souhaitez un niveau de sécurité supérieur, choisissez l'option **RC1 ou RC2**.



## 1 Renforcement intégral

- Les renforts systématiques d'une épaisseur de 2 mm sont la garantie du niveau de sécurité optimale de vos fenêtres

## 2 Système intelligent de fermeture de sécurité i.S pour les fenêtres

- Des points de fermeture supplémentaires peuvent être fixés directement dans les renforts pour une protection maximale afin de retarder les tentatives d'effractions



## 3 Poignées de sécurité

- **Modèles Secustik®** avec mécanisme contre l'effraction en deux versions : à bouton ou à clé
- **Modèle SecuForte®** avec carré découpé

## 4 Vitrage de sécurité



### Verre feuilleté

- deux lames de verre reliées ensemble par une ou plusieurs couches de film plastique (PVB) : protection contre les effractions

Vitrage feuilleté VSG / Vitrage standard



### Verre trempé

- plus grande résistance à la casse et brisures de verre peu tranchants : protection maximale des personnes contre les blessures

Vitrage standard / Vitrage trempé ESG



### 1 Galet champignon

- Conception qui assure un ancrage sécurisé du galet dans la gâche
- Protection maximale contre l'arrachement du galet de la gâche

### 2 Gâches de sécurité

- Protection maximale contre le dégondage
- Fixation dans le renfort métallique du dormant



# Quincaillerie

## 3 Anti-fausse manœuvre

- Protection contre les erreurs de manipulation de la poignée
- Protection contre l'affaissement du vantail pour un fonctionnement parfait
- Possibilité de régler sa hauteur pour assurer un fonctionnement parfait des systèmes de sécurité




## 4 Verrouillage du semi-fixe par un levier en feuillure

- Levier contrôlant simultanément l'ensemble des points de fermeture
- Sécurisation des fenêtres à deux vantaux contre les effractions



## 5 Quincaillerie périphérique

- Quincaillerie périphérique avec une poignée à 4 positions : ouverte, aération, micro-aération, fermée

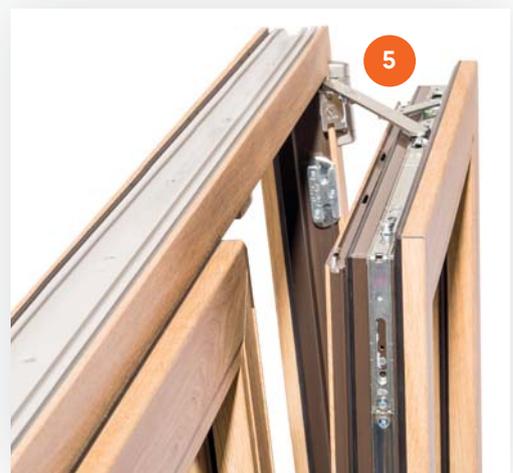



## Couleurs et design


- 8 couleurs assorties à la couleur des paumelles
- Harmonie idéale avec le design des fenêtres pour tous les types de maisons



# Les poignées de fenêtres

## Modèles Secustik®

- Poignée anti-crochetage Secustik® avec mécanisme breveté de verrouillage contre l'effraction

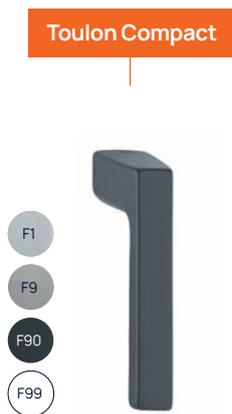

## Modèles SecuForte®

- Poignée Toulon SecuForte® et Hambourg SecuForte® avec carré décollé pour encore plus de sécurité





## Poignées pour CT

Poignée standard



- F1
- F9
- F99
- F4
- F80

Poignée a clé



- F1
- F99
- F4
- F80

Double poignée



- F1

int. ext.

# Poignées de baies coulissantes

## Poignées pour CT PLUS

Poignée standard



- F1
- F9
- F99
- F4

Poignée a clé



- F1
- F9
- F99
- F4

Double poignée



- F1
- F99
- F4

int. ext.

## Poignées pour Premium EVO CL85

Toulon



- F1
- F9
- F7
- F90
- F99

int. ext.

New York



- F1
- F9
- F99
- F4

int. ext.

Standard



- F1
- F99
- F4
- F80

int. ext.

## Poignées pour Premium Access C78



- F1
- F9
- F90
- F99
- F4

New York



- F1
- F9
- F7
- F90
- F4


Toulon



## Isolation thermique

### Double vitrage

- Gaz argon, couche basse émissivité et intercalaire warm-edge de série
- Isolation thermique comparable à celle d'un mur d'une épaisseur de 30 cm

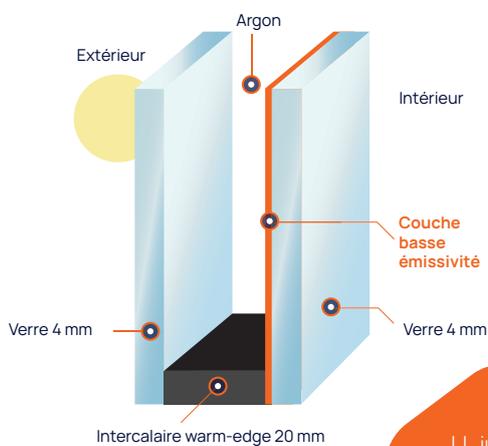


$U_g$  jusqu'à  
**1,0 W/m<sup>2</sup> K**

4/20/4 LE |  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### Triple vitrage

- Encore plus de protection contre le froid et la chaleur
- Idéal pour les bâtiments basse énergie et passifs

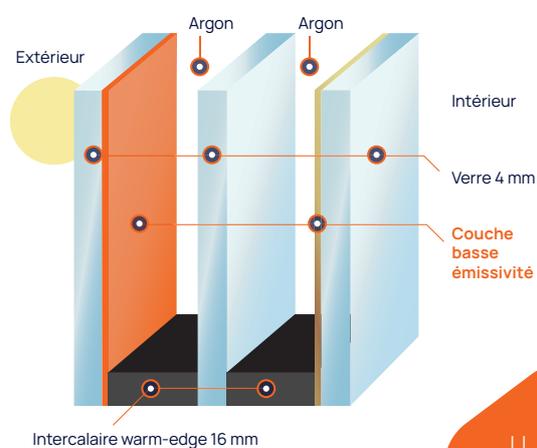

$U_g$  jusqu'à  
**0,5 W/m<sup>2</sup> K**

4 LE/16/4/16/4 LE |  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$


# Vitrages

Deux coefficients qui mesurent la performance thermique du vitrage ( $U_g$ ) ou globale de la fenêtre ( $U_w$ ) sont importants pour les fenêtres. Pour l'un comme pour l'autre, plus le coefficient est bas, plus la performance est élevée.

Premium Ouvertures propose le double ou triple vitrage hautement isolant qui répond aux normes d'isolation actuelles en standard.

## Isolation phonique

- Possibilité d'équiper les menuiseries de double vitrage bénéficiant d'une isolation phonique jusqu'à 49 dB
- Premium Ouvertures propose aussi un double vitrage isolant doté de propriétés de sécurité et d'isolation phonique

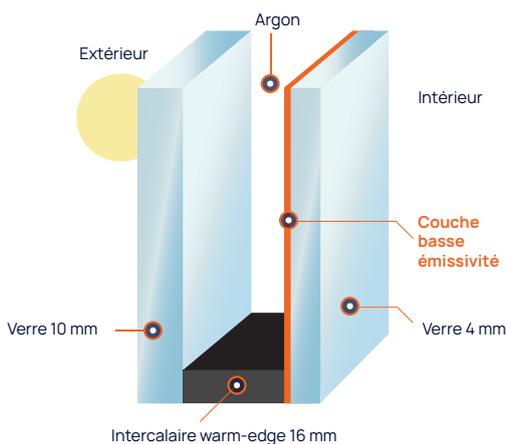

Affaiblissant  
acoustique jusqu'à  
**49 dB**

**10/16/4 LE | Affaiblissant acoustique 37 dB**

## Verre sécurité



### Verre trempé

- Le vitrage trempé de sécurité se caractérise par une plus grande résistance à la flexion et à la casse
- Si elle est brisée, la vitre éclate en petits cubes sans bords tranchants et non reliés entre eux
- Il offre ainsi la protection des personnes contre les blessures



### Verre feuilleté


- Le vitrage feuilleté de sécurité est composé de deux feuilles de verre clair qui sont collées ensemble par une ou plusieurs couches de résine transparente, le PVB
- Lorsque le verre se brise, ses fragments restent collés sur le film ce qui assure la sécurité des utilisateurs et la protection contre la pénétration dans le bâtiment




## Vitrage décoratif

Le vitrage ornemental permet de faire rentrer la lumière dans la pièce tout en protégeant votre intimité. Premium Ouvertures vous propose plus de 15 motifs de style moderne et classique qui trouvent leur place dans tous les intérieurs.


Arena C/G200




Delta Clear




Chinchilla Clear




Satinato



Kathedral Min



Silvit




## Nous nous soucions des détails ...

- Harmonie entre la couleur de l'intercalaire et celle de la fenêtre en standard – possibilité de choisir parmi trois couleurs



Gris clair




Brun clair



Noir

## Les croisillons

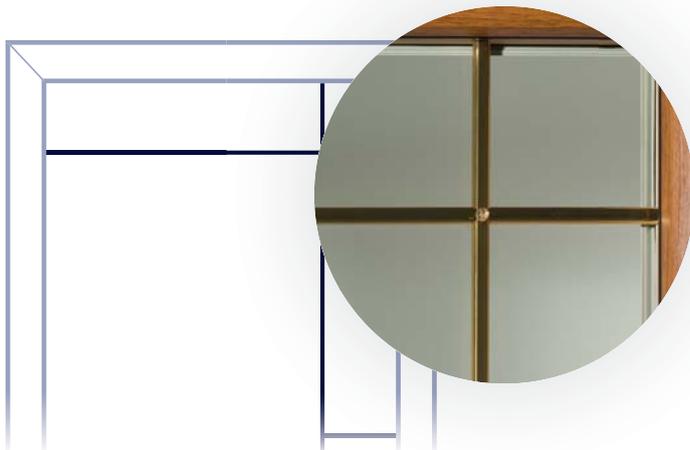

### Entre les vitres

- Placés dans la lame d'air du vitrage
- Couleurs : blanc, laiton poli, bronze, plomb, décors bois laqué ou plaxés, teintes RAL CLASSIC
- Largeurs : 8, 18, 26, 45 mm



### Collés

- Petit bois collés sur les faces extérieures du vitrage de la menuiserie, avec ou sans intercalaire dans le vitrage
- Couleurs : identiques à celles du châssis (blancs, filmés)
- Largeurs : 25, 26, 46 mm





**Réalisations  
Premium Ouvertures**



# Résumé

## Fenêtres

	Premium Evo 853	Premium Coloris 763	Premium Energy MAX 763	Premium Energy PLUS 763
certificats	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL
nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/6	6/6	6/6	6/6
profondeur (dormant/ouvrant)	85/85	81/80	76/78	76/78
hauteur (dormant + ouvrant)	119	106	115	103
joints à frappe	3	3	3	3
poignée centrée	oui	oui	oui	oui
adapté pour rénovations (dormant Réno/Monobloc)	oui/oui (tapée rapportée)	oui/non	non/oui (tapée rapportée)	oui/oui
couleur de profilé	blanc, brun, gris sombre	blanc, gris sombre	blanc, gris sombre	blanc, gris sombre, brun
triple vitrage	oui (en standard)	oui (en standard)	oui (en standard)	oui (en standard)
isolation thermique Uw	0,8 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,86 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,77 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,86 avec 4 LE/16/4/16/4 LE
apports solaires Sw*	0,40	0,36	0,36	0,36
luminosité Tlw*	0,54	0,49	0,49	0,49
coloris	63 décors	1 décor + 5 RAL en standard	63 décors	63 décors
formes atypiques (cintres/obliques)	oui (obliques)	non	non	non

A.E.V.

A\*4 E\*8A V\*B3

A\*4 E\*9A V\*A3

A\*4 E\*9A V\*A3

A\*4 E\*9A V\*A3

\*) Dimensions LxH 1260x2385 mm

# BLANC 2 BLANCS

Premium Energy 763	Premium Vision 763	Premium Design PLUS 703	Premium Design 703
CE, CEKAL	CE, CEKAL	NF, CSTB, QB33, CEKAL, CE	NF, CSTB, QB33, CEKAL, CE
6/6	6/6	5/6	5/6
76/78	76/93	70/79	70/79
103	103	119	119
3	3	3	3
oui	oui	oui	oui
oui/oui	non/non	oui/oui (tapée rapportée)	oui/oui (tapée rapportée)
blanc, gris sombre, brun	blanc, gris sombre	blanc, brun	blanc, brun
oui (en option)	oui (en standard)	oui (en standard)	oui (en option)
1,2 avec 4/20/4 LE	0,8 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,86 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	1,3 avec 4/16/4 LE
0,49	0,41	0,36	0,46
0,61	0,56	0,49	0,58
63 décors	63 décors	63 décors	63 décors
oui	non	non	oui

A\*4 E\*9A V\*C3

A\*3 E\*7B V\*A3

A\*4 E\*9A V\*A3

A\*4 E\*9A V\*A3

Nouveau look intérieur  
**WHITE FINISH**

# Résumé

## Fenêtres

	Premium Tradi 763	Premium Round 602
certificats	CE, CEKAL	NF, CSTB, QB33, CEKAL, CE
nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/6	4/4
profondeur (dormant/ouvrant)	76/78	60/69
hauteur (dormant + ouvrant)	110	119
joints à frappe	3	2
poignée centrée	non	oui
adapté pour rénovations (dormant Réno/Monobloc)	oui/oui (tapée rapportée)	oui/oui
couleur de profilé	blanc, brun	blanc, brun
triple vitrage	oui (en option)	oui (en option)
isolation thermique Uw	0,86 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	1,4 avec 4/16/4 LE
apports solaires Sw*	0,36	0,47
luminosité Tlw*	0,49	0,59
coloris	sélection de décors	63 décors
formes atypiques (cintres/obliques)	non	oui

A.E.V.

A\*4 E\*9A V\*C3

A\*3 E\*7B V\*A3

\*) Dimensions LxH 1260x2385 mm

BLANC **2** BLANCS

## Coulissants

	Premium Evo CL85	Premium Access C78	Premium Energy CT78
certificats	CE, CEKAL	CE, CEKAL	CE, CEKAL
nombre de chambres (dormant/ouvrant)	5/4	8/5	6/6
profondeur (dormant/ouvrant)	197/85	168/78	76/78
hauteur (dormant + ouvrant) /(ouvrant + seuil)	178/168	141	115
joints à frappe	2	2	3
adapté pour rénovations (dormant Réno/Monobloc)	non	non	non/oui (tapée rapportée)
couleur de profilé	blanc	blanc, gris sombre	blanc, gris sombre
triple vitrage	oui (en option)	oui (en option)	oui (en standard)
isolation thermique $U_w$	0,82 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,80 avec 4 LE/16/4/16/4 LE	0,78 avec 4 LE/16/4/16/4 LE
apports solaires $S_w^*$	0,43	0,45	0,44
luminosité $T_l^*$	0,58	0,64	0,60
coloris	63 décors	63 décors	63 décors

A.E.V.	A*4 E9*A V*C3	A*4 E*7A V*C2	A*4 E*9A V*B2
--------	---------------	---------------	---------------

\*) Dimensions LxH 5885x2260 (pour Premium Evo CL85), 4260x2385 mm (pour Access C78), 3385x2385mm (pour Premium Energy CT78)

Nouveau look intérieur  
**WHITE FINISH**



Henri-Patrick STEIN Sculpteur



Henri-Patrick STEIN créateur du Coq des Lumières de Notre-Dame

BLANC **2** BLANCS

Premium  
Ouvertures®

[www.premium-ouvertures.fr](http://www.premium-ouvertures.fr)